




Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 14 / Homatherm, Steico, Isofloc, Pro Clima

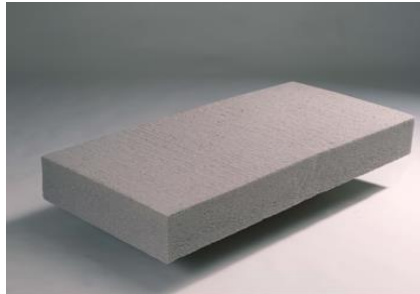

	<u>Seite</u>
Homatherm flex CL	14.2
Steico Holzflex 038	14.2
Homatherm HDP-Q11 protect	14.2
Isofloc	14.3
Pro Clima INTELLO	14.3
Pro Clima Solitex Mento 3000	14.4
Pro Clima ORCON F	14.4
Pro Clima TESCOON VANA	14.4
Pro Clima TESCOON INVIS	14.4
Pro Clima CONTEGA PV	14.4
Pro Clima FRONTA WA	14.5
Pro Clima SOLITEX FRONTA QUATTRO	14.5
Pro Clima RB Rieselschutzbahn	14.5

Homatherm flex CL

Ausführung flexible Dämmplatte aus **Zellulose**
 Brandkennziffer **5.3** (schwer entflammbar, schwach rauchend)
 Dichte 60 - 90 kg / m3 (je nach Dicke)



Homatherm flex CL									
Stärke mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160
m2 / Pack	7.50	6.00	4.50	3.75		2.25	2.25	1.50	
m2 / Palette	105.00	84.00	63.00	52.50		31.50	27.00	24.00	
1200 x 625 mm	X	X	X	X		X	X	X	

Steico Holzflex 038

Ausführung flexible Dämmplatte aus **Holzfaser**
 Brandkennziffer **5.3** (schwer entflammbar, schwach rauchend)
 Dichte 50 kg/m3



Steico Holzflex 038							
Stärke mm	40	50	60	80	100	120	140
m2 / Pack				4.21			
m2 / Palette				42.10			
1220 x 575 mm				X			
<u>Mengenstaffel</u>	ab 1 Palette		-10%				

Homatherm HDP-Q11 protect

Äusserst **druckfeste**, universell einsetzbare Funktionsplatte. **Hochbelastbar** für Dach, Boden und oberste Geschossdecke.

Ausführung **Holzfaserdämmplatte**
 Anwendung Ideal für Flachdächer, oberste Geschossdecken und unter Estrichböden. Aufdachdämmung, Aussendämmung hinter Fassadenbekleidungen (auch ohne Schalung).
 Rohdichte ca. 140 kg/m3
 Wärmeleitfähigkeit 0.039 W(mK)

Homatherm HDP-Q11 protect		
Stärke mm	40	60
m2 / Palette	40.50	27.00
1250 x 600 mm	X	X

Isofloc

Ausführung Naturnaher Zellulose-Dämmstoff aus Zeitungspapier
 abgefüllt in Säcke à 12.5 kg

Dichtebereich laut Zulassung freiliegend 30 - 50 kg / m³ → 3 Sack = ca. 1 m³
 raumfüllend 40 - 60 kg / m³

Verpackung Sack à 12.5 kg
Paletten à 18 Sack (21 Stk. bei Werkslieferungen)



Isofloc	
	Anzahl Sack
Sack à 12.5 kg	X
1 bis 3 Paletten	18 / 36 / 54 Stk.
4 bis 7 Paletten	72 / 90 / 108 Stk. usw.

Werkslieferungen Menge pro Auftrag	Total Sack (Paletten à 21 Sack)
1/4 LKW	168 Stk. (8 Paletten)
1/2 LKW	357 Stk. (17 Paletten)
1 LKW	714 Stk. (34 Paletten)

Pro Clima INTELLO

Dampfbremse und Luftdichtungsbahn

Einsatzbereich Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden;
 als Dampfbremse/Luftdichtung in belüfteten und
 nicht belüfteten Dächern nach DIN 4108,
 SIA 180

sd-Wert 0,25 m - 10,50 m feuchtevariabel

Temperaturbeständigkeit -40° C bis +80° C

Brandkennziffer 5.3

Farbe weiss



Intello	
Stärke mm	0.2
Gewicht/m ²	85 gr.
20000 x 1500 mm	X
50000 x 1500 mm	X

Pro Clima Solitex Mento 3000

3-lagige Unterdachbahn, sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil

sd-Wert	0.05 m
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +120° C
Brandverhalten	5.2 (VKF)
Farbe:	anthrazit



Solitex Mento 3000	
Stärke mm	0.5
Gewicht/m2	150 gr.
50000 x 1500 mm	X

Pro Clima ORCON F

Anschlusskleber

Orcon F	
per Kartusche à 310 ml	X



Pro Clima TESCON VANA

Allround-Klebeband mit Vliesträger

für Aussenanwendung
Farbe: dunkelblau

Tescon Vana	
Rolle 30000 x 60 mm	X



Pro Clima TESCON INVIS

Schwarzes Allround-Klebeband

Farbe: schwarz

Tescon Invis	
Rolle 30000 x 60 mm	X



Pro Clima CONTEGA PV

Dampfbremsendes Putzanschlussband

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit integriertem Armierungsgewebe

Einsatzbereich: Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

Contega PV	
Rolle 15000 x 200 mm	X



Pro Clima FRONTA WA Wandschalungsbahn + Rieselschutz schwarz

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran,
geeignet für geschlossene Fassaden

Farbe: schwarz

Fronta WA	
Stärke mm	0.45
Gewicht/m ²	100 gr.
50000 x 1500 mm	X

**Pro Clima SOLITEX FRONTA QUATTRO 3-lagige Wandschalungsbahn**

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran,
geeignet für Lückenschalungen und geschlossene Fassaden

Farbe: schwarz

Solitex Fronta Quattro	
Stärke mm	0.6
Gewicht/m ²	180 gr.
50000 x 1500 mm	X

**Pro Clima RB****Rieselschutzbahn**

Farbe: grau

Rieselschutzbahn	
Stärke mm	0.1
Gewicht/m ²	45 gr.
50000 x 1500 mm	X

