



Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 4 / Tischlerplatten



| | <u>Seite</u> |
|---------------------------------------|--------------|
| TPL Block, Spandeck roh (Tispan) | 4.2 |
| TPL Block, Spandeck weiss SM / PE | 4.2 |
| TPL Stäbchen, HPL 140 PE weiss belegt | 4.3 |
| TPL Block, MDF-Deck roh | 4.3 |
| TPL Block, Pappel-Deck roh | 4.3 |
| TPL Block, Birke-Deck roh | 4.4 |
| TPL Block, light roh / GF | 4.4 |
| TPL Statik light, MDF-Deck roh / GF | 4.5 |
| TPL Statik-Plus, MDF-Deck roh / GF | 4.5 |
| TPL 3-fach Stäbchen, Buche roh / GF | 4.6 |

Tischlerplatte Block, Spandeck roh (Tispan)

Aufbau 3-fach, Mittellage Fichte-Block
beidseitig mit 4 mm Spandeck, geschliffen
Laufrichtung Mittellage = 2600/5200 mm
Verleimung V20 (für Innenanwendung)



| TPL Span roh | | | | | | |
|------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| Stärke mm | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 40 |
| Gewicht/m ² | 9.8 | 11.6 | 13.4 | 15.3 | 18.3 | 24.4 |
| 2070 x 2600 mm | X | X | X | X | X | X |
| 2070 x 5200 mm | X | X | X | X | X | X |

Tischlerplatte Stäbchen, Spandeck weiss Seidenmatt / weiss Perl

Aufbau 3-fach, Mittellage Fichte-Stäbchen
beidseitig mit 4 mm Spandeck, beidseitig weiss beschichtet
Laufrichtung Mittellage = 2800/5600 mm
Verleimung V20 (für Innenanwendung)




| TPL weiss Seidenmatt | | | | |
|------------------------|--|------|------|------|
| Stärke mm | | 19 | 22 | 25 |
| Gewicht/m ² | | 11.6 | 13.4 | 15.3 |
| 2070 x 2800 mm | | X | X | X |
| 2070 x 5600 mm | | X | X | X |

| TPL weiss Perl | | | | |
|------------------------|-----|------|------|------|
| Stärke mm | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Gewicht/m ² | 9.8 | 11.6 | 13.4 | 15.3 |
| 2070 x 2800 mm | X | X | X | X |
| 2070 x 5600 mm | X | X | X | X |

Tischlerplatte Stäbchen, HPL 140 PE weiss belegt

(100 % FSC ab Werk)

Aufbau **5-fach** Mittellage: Fichte-Stäbchen
Laufrichtung Mittellage = 2600/5200 mm
 Absperr: Buche schäl furniert
 Deck: HPL 0,8 mm weiss belegt (Duropal 140 PE) (ähnlich RAL 9010)
 Verleimung V20 (für Innenanwendung)

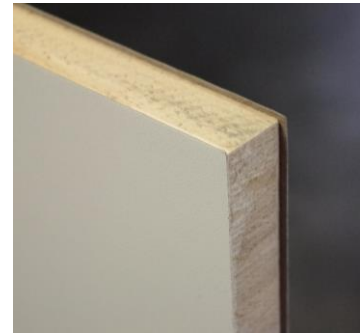

| TPL HPL 140 PE | | |
|----------------|------|------|
| Stärke mm | 19.8 | 22.8 |
| Gewicht/m2 | 10.2 | 11.6 |
| 2020 x 2600 mm | X | X |
| 2020 x 5200 mm | X | X |

Tischlerplatte Block, MDF-Deck roh

Aufbau 3-fach, Mittellage Fichte-Block
 beidseitig mit 3.2 mm MDF-Deck, geschliffen
Laufrichtung Mittellage = 2600/5200 mm
 Verleimung V20 (für Innenanwendung)



| TPL MDF roh | | | | | | | | |
|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|--|
| Stärke mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 40 | |
| Gewicht/m2 | 8.0 | 10.4 | 12.4 | 14.3 | 16.3 | 19.5 | 26.0 | |
| 2070 x 2600 mm | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2070 x 5200 mm | X | X | X | X | X | X | X | |

**Tischlerplatte Block, Pappel-Deck roh
Eco's**

Aufbau 3-fach Mittellage Fichte-Block
 Decklage in Pappel geschält, geschliffen
Laufrichtung Mittellage = 2600/5200 mm
 Verleimung V20 (für Innenanwendung)



| TPL Pappel roh | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| Stärke mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 40 | |
| Gewicht/m2 | 5.9 | 7.2 | 8.5 | 9.9 | 11.2 | 13.5 | 18.0 | |
| 2070 x 2600 mm | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2070 x 5200 mm | X | X | X | X | X | X | X | |

Tischlerplatte Block, Birke-Deck roh

Aufbau 3-fach Mittellage Fichte/Kiefer-Block
 Decklage in Birke geschält, geschliffen
Laufrichtung Mittellage = 2500 mm
 Verleimung V20 (für Innenanwendung)



| TPL Birke roh | |
|------------------------|------|
| Stärke mm | 18 |
| Gewicht/m ² | 10.8 |
| 1250 x 2500 mm | X |

Tischlerplatte light roh / Grundierfolie


(ca. 320 kg/m³)

Aufbau 3-fach Mittellage: Fuma-Block
 Decklage: Okume oder ähnlich
Laufrichtung Mittellage = 2600/5200 mm (2800/5600 mm)
 Biegung: L = 13 N/qmm Q = 10 N/qmm
 E-Modul: L = 1602 N/qmm Q = 2120 N/qmm



| TPL light roh | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Stärke mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| Gewicht/m ² | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 2070 x 2600 mm | X | X | X | | | |
| 2070 x 2800 mm | | | | X | X | X |
| 2070 x 5200 mm | X | X | X | | | |
| 2070 x 5600 mm | | | | X | X | X |

| TPL light Grundierfolie | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Stärke mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Gewicht/m ² | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 8.0 |
| 2070 x 2600 mm | X | X | X | X | |
| 2050 x 2800 mm | | | | | X |
| 2070 x 5200 mm | X | X | X | X | |
| 2050 x 5600 mm | | | | | X |

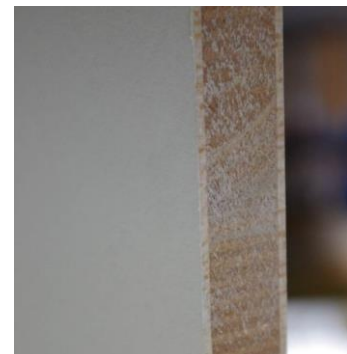

Tischlerplatte Statik-light, MDF-Deck roh / Grundierfolie

Aufbau 5-fach Mittellage kreuzweise **Albasia-Block**
beidseitig mit 3.2 mm MDF-Deck
Verleimung V20 (für Innenanwendung)

| TPL Statik-light roh | |
|------------------------|------|
| Stärke mm | 40 |
| Gewicht/m ² | 16.7 |
| 2070 x 2800 mm | X |
| 2070 x 5600 mm | X |


| TPL Statik-light GF | |
|------------------------|------|
| Stärke mm | 40 |
| Gewicht/m ² | 16.7 |
| 2050 x 2800 mm | X |
| 2050 x 5600 mm | X |

**Tischlerplatte Statik-Plus, MDF roh / Grundierfolie**

Aufbau 5-fach Mittellage: Pappel-Block **kreuzweise** verleimt
Deck: MDF **roh** oder **mit Grundierfolie**
Verleimung V20 (für Innenanwendung)

| TPL Statik Plus roh | |
|------------------------|------|
| Stärke mm | 30 |
| Gewicht/m ² | 16.5 |
| 2070 x 2600 mm | X |
| 2070 x 5200 mm | X |

| TPL Statik Plus GF | |
|------------------------|------|
| Stärke mm | 30 |
| Gewicht/m ² | 16.5 |
| 2050 x 2600 mm | X |
| 2050 x 5200 mm | X |

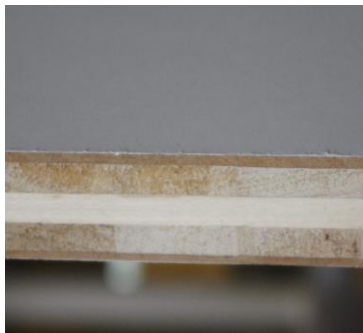

Tischlerplatte 3-fach Stäbchen, Buche roh / Grundierfolie Eco's

(100 % FSC ab Werk)

Aufbau 3-fach Mittellage: Fichte Stäbchen
Laufrichtung Mittellage = 2600/5200 mm
 Deck: Buche schäl furniert roh oder mit Grundierfolie
 Furnierstärke: ca. 2.5 - 3 mm
 Verleimung V20 (für Innenanwendung)



| TPL Buche schäl furniert roh | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|
| Stärke mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Gewicht/m2 | 6.3 | 7.7 | 9.2 | 10.6 | 12.0 |
| 2070 x 2600 mm | X | X | X | X | X |
| 2070 x 5200 mm | X | X | X | X | X |

| TPL Buche schäl furniert Grundierfolie | | | | | |
|--|--|-----|-----|------|------|
| Stärke mm | | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Gewicht/m2 | | 7.7 | 9.2 | 10.6 | 12.0 |
| 2050 x 2600 mm | | X | X | X | X |
| 2050 x 5200 mm | | X | X | X | X |