




Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 18 / Teroform, Purenit, Diverses

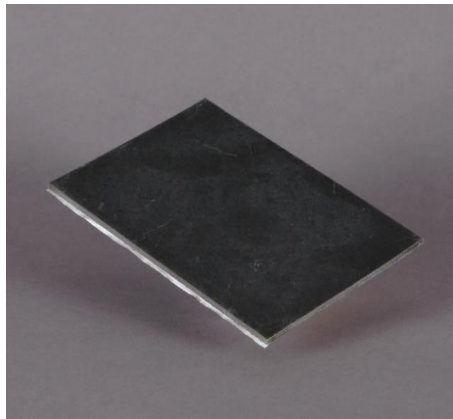

	<u>Seite</u>
Teroform Standard / Selbstklebend	18.2
Purenit	18.2
Blindfedern zu Purenit	18.2

Teroform Kunststoff-Schalldämm-Schwerfolien


Zur Luftschalldämmung und Körperschalldämpfung

Beschreibung Biegeweiche, thermoplastische Kunststoff-Schwerfolie auf Basis von EVA und mineralischen Schwerstoffen. Frei von Asbest- und Schwermetall, oder anderen gesundheits-/ umweltgefährlichen Substanzen. Geeignet zur Verbesserung der Luftschalldämmung durch Beschwerung von leichten Bauelementen aus Holz, Holzspanplatten, Gipskarton, dünnen Blechen, usw. oder zur Dämpfung der Körperschallabstrahlung (Entdröhnung) von Metallblech-, oder Hart-Kunststoff-Konstruktionen.

Anwendungsgebiete Türblätter, Trennwände, Trockenböden, Dachschalungen, Fensterrahmenverbreiterungen im Neubau. **Renovation und Sanierung von Rollladenkästen**, Holzbalkendecken, Steildach-Innenkonstruktionen, usw.

Akustik Luftschalldämmmass **Rw** (nach ISO 717-1) **25 dB (2 mm)**
29 dB (3.5 mm)
32 dB (5 mm)

Farbe Anthrazit-grau, matt
Brandverhalten BKZ 5.3



Teroform Standard			
Stärke mm	2	3.5	5
Typ	6011	6012	6013
Gewicht/m2	5.0	8.0	12.0
2000 x 1000 mm	X	X	
2100 x 1100 mm			X

Teroform Selbstklebend		
Stärke mm	2.1	3.6
Typ	2811	2812
Gewicht/m2	5.2	8.2
1000 x 500 mm	X	X

Purenit Typ 550 MD

die wasserresistente Universalplatte

Hervorragend für alle Feucht- und Nassbereiche

Die Spezielle Bau- und Konstruktionsplatte Trennwandplatte, Bodenplatte
 Trägerplatte für Keramik, Naturstein, Putz, Farbe, Parkett, Textil- und PVC-Beläge

Anwendungen im Aussenbereich müssen von Fall zu Fall im Detail abgeklärt werden!


Purenit ist eine reine Kunststoff-Recycling-Platte mit sehr guten technischen Eigenschaften und besten Voraussetzungen für ein konstruktives und technisch einwandfreies Einsatzgebiet. Die Hauptbestandteile der Platte sind recyceltes Polyurethan.

Wichtig Schnitt- und Stossfugen müssen mit MS Montagekleber Simson 007 verklebt werden.

Purenit kann mit allen herkömmlichen Holz- oder Spanplattenwerkzeugen bearbeitet werden (keine Diamantwerkzeuge).

Purenit ist mit PVC-Folien, Kunstharzplatten und Furnieren belegbar.

Ausführung angeschliffene Oberfläche

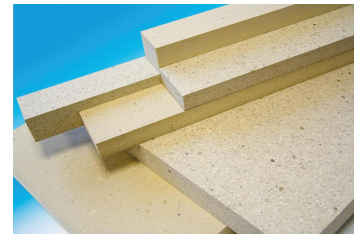

Purenit Typ 550 MD				
Stärke mm	10	15	18	25
Gewicht/m2	5.5	8.3	9.9	13.8
2440 x 1220 mm neu			X	
2600 x 1350 mm	X	X		X



Formatwechsel auf **2440/1220 mm**

Zubehör

Blind-Federn zu Purenit	
Stärke x Breite mm	4 x 20
2000 mm	X