




Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 14 / Homatherm, Steico, Isofloc, Pro Clima

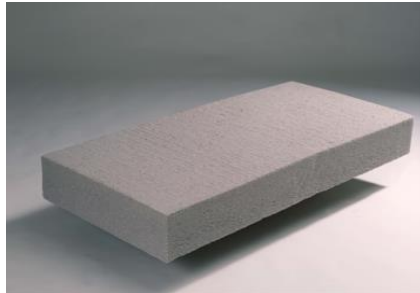

| | <u>Seite</u> |
|----------------------------------|--------------|
| Homatherm flex CL | 14.2 |
| Steico Holzflex 038 | 14.2 |
| Homatherm HDP-Q11 protect | 14.2 |
| Isofloc | 14.3 |
| Pro Clima INTELLO | 14.3 |
| Pro Clima Solitex Mento 3000 | 14.4 |
| Pro Clima ORCON F | 14.4 |
| Pro Clima TESCON VANA | 14.4 |
| Pro Clima TESCON INVIS | 14.4 |
| Pro Clima CONTEGA PV | 14.4 |
| Pro Clima FRONTA WA | 14.5 |
| Pro Clima SOLITEX FRONTA QUATTRO | 14.5 |
| Pro Clima RB Rieselschutzbahn | 14.5 |

Homatherm flex CL

Ausführung flexible Dämmplatte aus **Zellulose**
 Brandkennziffer **5.3** (schwer entflammbar, schwach rauchend)
 Dichte 60 - 90 kg / m3 (je nach Dicke)



| Homatherm flex CL | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|----|----|-------|-----|-------|-----|
| Stärke mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| m2 / Pack | 7.50 | 6.00 | 4.50 | | | 2.25 | | 1.50 | |
| m2 / Palette | 105.00 | 84.00 | 63.00 | | | 31.50 | | 24.00 | |
| 1200 x 625 mm | X | X | X | | | X | | X | |

Steico Holzflex 038

Ausführung flexible Dämmplatte aus **Holzfasern**
 Brandkennziffer **5.3** (schwer entflammbar, schwach rauchend)
 Dichte 50 kg/m3



| Steico Holzflex 038 | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----|------|-------|-----|-----|-----|
| Stärke mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| m2 / Pack | | | | 4.21 | | | |
| m2 / Palette | | | | 42.10 | | | |
| 1220 x 575 mm | | | | X | | | |
| <u>Mengenstaffel</u> | ab 1 Palette | | -10% | | | | |

Homatherm HDP-Q11 protect

Äusserst **druckfeste**, universell einsetzbare Funktionsplatte. **Hochbelastbar** für Dach, Boden und oberste Geschossdecke.

Ausführung **Holzfaserdämmplatte**
 Anwendung Ideal für Flachdächer, oberste Geschossdecken und unter Estrichböden. Aufdachdämmung, Aussendämmung hinter Fassadenbekleidungen (auch ohne Schalung).
 Rohdichte ca. 140 kg/m3
 Wärmeleitfähigkeit 0.039 W(mK)

| Homatherm HDP-Q11 protect | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Stärke mm | 40 | 60 |
| m2 / Palette | 40.50 | 27.00 |
| 1250 x 600 mm | X | X |

Isofloc

Ausführung Naturnaher Zellulose-Dämmstoff aus Zeitungspapier
 abgefüllt in Säcke à 12.5 kg
 Dichtebereich laut Zulassung freiliegend 30 - 50 kg / m³ → 3 Sack = ca. 1 m³
 raumfüllend 40 - 60 kg / m³
 Verpackung Sack à 12.5 kg
Paletten à 18 Sack (21 Stk. bei Werkslieferungen)



| Isofloc | |
|-----------------------|-------------------------|
| | Anzahl Sack |
| Sack à 12.5 kg | X |
| 1 bis 3 Paletten | 18 / 36 / 54 Stk. |
| 4 bis 7 Paletten | 72 / 90 / 108 Stk. usw. |

| Werkslieferungen | Total Sack (Paletten à 21 Sack) |
|-------------------|------------------------------------|
| Menge pro Auftrag | |
| 1/4 LKW | 168 Stk. (8 Paletten) |
| 1/2 LKW | 357 Stk. (17 Paletten) |
| 1 LKW | 714 Stk. (34 Paletten) |

Pro Clima INTELLO

Dampfbremse und Luftdichtungsbahn

Einsatzbereich Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden;
 als Dampfbremse/Luftdichtung in belüfteten und
 nicht belüfteten Dächern nach DIN 4108,
 SIA 180
 sd-Wert 0,25 m - 10,50 m feuchtevariabel
 Temperaturbeständigkeit -40° C bis +80° C
 Brandkennziffer 5.3
 Farbe weiss



| Intello | |
|------------------------|------------|
| Stärke mm | 0.2 |
| Gewicht/m ² | 85 gr. |
| 20000 x 1500 mm | X |
| 50000 x 1500 mm | X |

Pro Clima Solitex Mento 3000

3-lagige Unterdachbahn, sehr abriebfest,
schlagregendicht, thermostabil

| | |
|-------------------------|--------------------|
| sd-Wert | 0.05 m |
| Temperaturbeständigkeit | -40° C bis +120° C |
| Brandverhalten | 5.2 (VKF) |
| Farbe: | anthrazit |



| | |
|---------------------------|------------|
| Solitex Mento 3000 | |
| Stärke mm | 0.5 |
| Gewicht/m2 | 150 gr. |
| 50000 x 1500 mm | X |


Pro Clima ORCON F**Anschlusskleber**

| | |
|-------------------------------|---|
| Orcon F | |
| per Kartusche à 310 ml | X |

**Pro Clima TESCON VANA****Allround-Klebeband mit Vliesträger**

für Aussenanwendung
Farbe: dunkelblau

| | |
|---------------------|---|
| Tescon Vana | |
| Rolle 30000 x 60 mm | X |

**Pro Clima TESCON INVIS****Schwarzes Allround-Klebeband**

Farbe: schwarz

| | |
|---------------------|---|
| Tescon Invis | |
| Rolle 30000 x 60 mm | X |

**Pro Clima CONTEGA PV****Dampfbremsendes Putzanschlussband**

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit integriertem Armierungsgewebe

Einsatzbereich: Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

| | |
|----------------------|---|
| Contega PV | |
| Rolle 15000 x 200 mm | X |



Pro Clima FRONTA WA Wandschalungsbahn + Rieselschutz schwarz

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran,
geeignet für geschlossene Fassaden

Farbe: schwarz

| Fronta WA | |
|------------------------|-------------|
| Stärke mm | 0.45 |
| Gewicht/m ² | 100 gr. |
| 50000 x 1500 mm | X |



Pro Clima SOLITEX FRONTA QUATTRO 3-lagige Wandschalungsbahn

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran,
geeignet für Lückenschalungen und geschlossene Fassaden

Farbe: schwarz

| Solitex Fronta Quattro | |
|------------------------|------------|
| Stärke mm | 0.6 |
| Gewicht/m ² | 180 gr. |
| 50000 x 1500 mm | X |



Pro Clima RB

Rieselschutzbahn

Farbe: grau

| Rieselschutzbahn | |
|------------------------|------------|
| Stärke mm | 0.1 |
| Gewicht/m ² | 45 gr. |
| 50000 x 1500 mm | X |

