



Bruderholzstrasse 45  
4142 Münchenstein  
Tel. 061 378 85 50  
Fax 061 378 85 51  
www.paulsauterag.ch

**PAUL SAUTER AG**  
Holzwerkstoffe Platten

## Register 4 / Tischlerplatten



|                                       | <u>Seite</u> |
|---------------------------------------|--------------|
| TPL Block, Spandek roh (Tispan)       | 4.2          |
| TPL Block, Spandek weiss SM / PE      | 4.2          |
| TPL Stäbchen, HPL 140 PE weiss belegt | 4.2          |
| TPL Block, MDF-Deck roh               | 4.3          |
| TPL Block, Pappel-Deck roh            | 4.3          |
| TPL Block, Birke-Deck roh             | 4.3          |
| TPL Block, light roh / GF             | 4.4          |
| TPL Statik light, MDF-Deck roh / GF   | 4.4          |
| TPL Statik-Plus, MDF-Deck roh / GF    | 4.5          |
| TPL 3-fach Stäbchen, Buche roh / GF   | 4.5          |

## Tischlerplatte Block, Spandek roh (Tispan)

Aufbau 3-fach, Mittellage Fichte-Block  
beidseitig mit 4 mm Spandek, geschliffen  
**Laufrihtung Fichte-Block (Mittellage) = 2600/5200 mm**

Verleimung V20 (für Innenanwendung)

| Stärke mm                    | 16  | 19   | 22   | 25   | 30   | 40   |
|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| Gewicht/m <sup>2</sup>       | 9.8 | 11.6 | 13.4 | 15.3 | 18.3 | 24.4 |
| <b><u>2600 x 2070 mm</u></b> | X   | X    | X    | X    | X    | X    |
| <b><u>5200 x 2070 mm</u></b> | X   | X    | X    | X    | X    | X    |



## Tischlerplatte Block, Spandek weiss SM / weiss Perl

Aufbau 3-fach, Mittellage Fichte Block  
beidseitig mit 4 mm Spandek, beidseitig weiss beschichtet  
**Laufrihtung Mittellage = 2800/5600 mm**

Verleimung V20 (für Innenanwendung)

| TPL weiss Seidenmatt         |      |      |      |  |
|------------------------------|------|------|------|--|
| Stärke mm                    | 19   | 22   | 25   |  |
| Gewicht/m <sup>2</sup>       | 11.6 | 13.4 | 15.3 |  |
| <b><u>2800 x 2070 mm</u></b> | X    | X    | X    |  |
| <b><u>5600 x 2070 mm</u></b> | X    | X    | X    |  |

| TPL weiss Perl               |      |      |      |  |
|------------------------------|------|------|------|--|
| Stärke mm                    | 19   | 22   | 25   |  |
| Gewicht/m <sup>2</sup>       | 11.6 | 13.4 | 15.3 |  |
| <b><u>2800 x 2070 mm</u></b> | X    | X    | X    |  |
| <b><u>5600 x 2070 mm</u></b> | X    | X    | X    |  |



## Tischlerplatte Stäbchen, HPL 140 PE weiss belegt (100 % FSC ab Werk)

Aufbau **5-fach** Mittellage: Fichte-Stäbchen  
**Laufrihtung Fichte-Stäbchen (Mittellage) = 2600/5200 mm**  
Absper: Buche schäl furniert  
Deck: HPL 0,8 mm weiss belegt (Duropal 140 PE) (ähnlich RAL 9010)

Verleimung V20 (für Innenanwendung)

| Stärke mm                    | 19.8 | 22.8 |
|------------------------------|------|------|
| Gewicht/m <sup>2</sup>       | 10.2 | 11.6 |
| <b><u>2600 x 2020 mm</u></b> | X    | X    |
| <b><u>5200 x 2020 mm</u></b> | X    | X    |



## Tischlerplatte Block, MDF-Deck roh

Aufbau 3-fach, Mittellage Fichte-Block  
beidseitig mit 3.2 mm MDF-Deck, geschliffen  
**Laufrichtung Fichte-Block (Mittellage) = 2600/5200 mm**  
Verleimung V20 (für Innenanwendung)



| Stärke mm                    | 13  | 16   | 19   | 22   | 25   | 30   | 40   |
|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Gewicht/m <sup>2</sup>       | 8.0 | 10.4 | 12.4 | 14.3 | 16.3 | 19.5 | 26.0 |
| <b><u>2600 x 2070 mm</u></b> | X   | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| <b><u>5200 x 2070 mm</u></b> | X   | X    | X    | X    | X    | X    | X    |

## Tischlerplatte Block, Pappel-Deck roh Eco's

Aufbau 3-fach Mittellage Fichte-Block  
Decklage in Pappel geschält (**Laufrichtung 2070 mm**), geschliffen  
**Laufrichtung Fichte-Block (Mittellage) = 2600/5200 mm**  
Verleimung V20 (für Innenanwendung)



| Stärke mm                    | 13  | 16  | 19  | 22  | 25   | 30   | 40   |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Gewicht/m <sup>2</sup>       | 5.9 | 7.2 | 8.5 | 9.9 | 11.2 | 13.5 | 18.0 |
| <b><u>2600 x 2070 mm</u></b> | X   | X   | X   | X   | X    | X    | X    |
| <b><u>5200 x 2070 mm</u></b> | X   | X   | X   | X   | X    | X    | X    |

## Tischlerplatte Block, Birke-Deck roh

Aufbau 3-fach Mittellage Fichte/Kiefer-Block  
Decklage in Birke geschält (**Laufrichtung 1250 mm**), geschliffen  
**Laufrichtung Fichte/Kiefer-Block (Mittellage) = 2500 mm**  
Verleimung V20 (für Innenanwendung)



| Stärke mm                    | 18   |
|------------------------------|------|
| Gewicht/m <sup>2</sup>       | 10.8 |
| <b><u>2500 x 1250 mm</u></b> | X    |

**Tischlerplatte light roh / Grundierfolie**(ca. 320 kg/m<sup>3</sup>)

Aufbau 3-fach Mittellage: Fuma-Block


Decklage: Okume oder ähnlich, geschält (**Laufrichtung 2070 mm**)**Laufrichtung Fuma-Block (Mittellage) = 2600/5200 mm (2800/5600 mm)**

Biegung: L = 13 N/qmm

Q = 10 N/qmm

E-Modul: L = 1602 N/qmm

Q = 2120 N/qmm

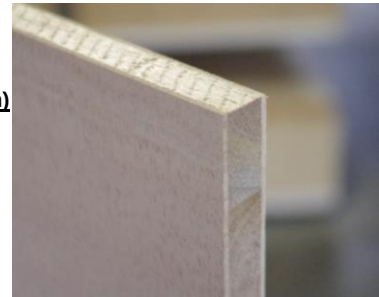

| TPL light roh          |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Stärke mm              | 13  | 16  | 19  | 22  | 25  | 28  |
| Gewicht/m <sup>2</sup> | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| <b>2600 x 2070 mm</b>  | X   |     | X   |     |     |     |
| <b>2800 x 2070 mm</b>  |     | X   | X   | X   | X   | X   |
| <b>5200 x 2070 mm</b>  | X   |     | X   |     |     |     |
| <b>5600 x 2070 mm</b>  |     | X   | X   | X   | X   | X   |

| TPL light Grundierfolie |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Stärke mm               | 13  | 16  | 19  | 22  | 25  |
| Gewicht/m <sup>2</sup>  | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 8.0 |
| <b>2600 x 2050 mm</b>   | X   |     |     | X   |     |
| <b>2800 x 2050 mm</b>   |     | X   | X   |     | X   |
| <b>5200 x 2050 mm</b>   | X   |     |     | X   |     |
| <b>5600 x 2050 mm</b>   |     | X   | X   |     | X   |

**Tischlerplatte Statik-light, MDF-Deck roh / Grundierfolie**Aufbau 5-fach Mittellage kreuzweise **Albasia-Block**

beidseitig mit 3.2 mm MDF-Deck

**Laufrichtung Albasia-Block (Mittellage) = 2800/5600 mm**

Verleimung V20 (für Innenanwendung)

| TPL Statik-light roh   |           |
|------------------------|-----------|
| Stärke mm              | <b>40</b> |
| Gewicht/m <sup>2</sup> | 16.7      |
| <b>2800 x 2070 mm</b>  | X         |
| <b>5600 x 2070 mm</b>  | X         |

| TPL Statik-light GF    |           |
|------------------------|-----------|
| Stärke mm              | <b>40</b> |
| Gewicht/m <sup>2</sup> | 16.7      |
| <b>2800 x 2050 mm</b>  | X         |
| <b>5600 x 2050 mm</b>  | X         |



## Tischlerplatte Statik-Plus, MDF roh / Grundierfolie

Aufbau 5-fach      Mittellage: Fichte-Block **kreuzweise** verleimt

Deck: MDF roh oder mit Grundierfolie

Laufrihtung Mittellage = 2600/5200 mm

Verleimung      V20 (für Innenanwendung)

| TPL Statik Plus roh    |           |
|------------------------|-----------|
| Stärke mm              | <b>30</b> |
| Gewicht/m <sup>2</sup> | 16.5      |
| <u>2600 x 2070 mm</u>  | <b>X</b>  |
| <u>5200 x 2070 mm</u>  | <b>X</b>  |

| TPL Statik Plus GF     |           |
|------------------------|-----------|
| Stärke mm              | <b>30</b> |
| Gewicht/m <sup>2</sup> | 16.5      |
| <u>2600 x 2050 mm</u>  | <b>X</b>  |
| <u>5200 x 2050 mm</u>  | <b>X</b>  |



## Tischlerplatte 3-fach Stäbchen, Buche roh / Grundierfolie Eco's

(100 % FSC ab Werk)

Aufbau 3-fach      Mittellage: Fichte Stäbchen

Laufrihtung Fichte-Stäbchen (Mittellage) = 2600/5200 mm

Decklage:      Buche schäl furniert roh (Laufrihtung 2070 mm)

Furnierstärke: ca. 2.5 - 3 mm

**oder** mit Grundierfolie

Verleimung      V20 (für Innenanwendung)

| TPL Buche schäl furniert roh |           |           |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärke mm                    | <b>13</b> | <b>16</b> | <b>19</b> | <b>22</b> | <b>25</b> |
| Gewicht/m <sup>2</sup>       | 6.3       | 7.7       | 9.2       | 10.6      | 12.0      |
| <u>2600 x 2070 mm</u>        | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  |
| <u>5200 x 2070 mm</u>        | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  |

| TPL Buche schäl furniert Grundierfolie |  |           |           |           |           |
|----------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärke mm                              |  | <b>16</b> | <b>19</b> | <b>22</b> | <b>25</b> |
| Gewicht/m <sup>2</sup>                 |  | 7.7       | 9.2       | 10.6      | 12.0      |
| <u>2600 x 2050 mm</u>                  |  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  |
| <u>5200 x 2050 mm</u>                  |  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  |

