




Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 10 / Massivholzplatten 1-schicht, 3-schicht, Fichte-Tanne, Weisstanne, Lärche, Kiefer, Arve, Accoya

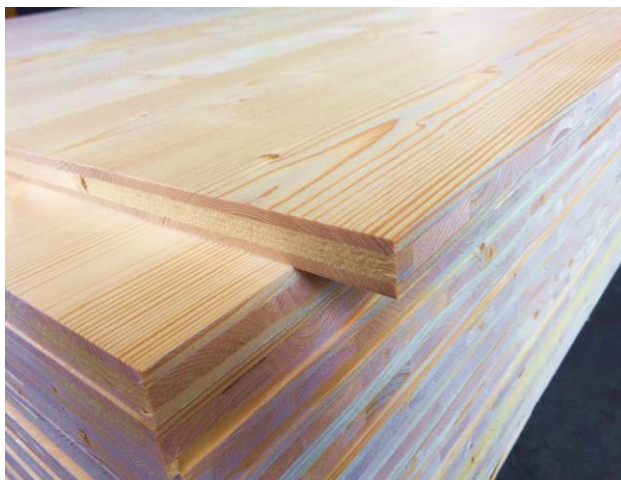

	<u>Seite</u>
Fichte 1-schicht	10.2
Fichte/Tanne 1-schicht astrein keilgezinkt	10.2
Weisstanne 1-schicht astrein keilgezinkt	10.2
Weisstanne 1-schicht	10.3
Lärche 1-schicht	10.3
Kiefer 1-schicht	10.3
Arve 1-schicht	10.4
Accoya 1-schicht	10.4
Fichte 3-schicht	10.5
Fichte 3-schicht "histowood" grau	10.5
Weisstanne 3-schicht	10.6
Lärche 3-schicht	10.6
nord. Fichte 3-schicht "Fine-Line"	10.7
Arve 3-schicht	10.7
Schalttafel 3-schicht gelb	10.7

Fichte 1-schicht A + B

Herkunft	DE,AT
Ausführung	Verwachsenastig
Aufbau	1-schicht mit durchgehenden Lamellen, geschliffen
Verleimung	AW 100

**Qualität A** ohne Harzgallen und Markröhren

Fichte 1-schicht, Qualität A				
Stärke mm	18	22	24	27
Gewicht/m2	8.1	9.5	10.8	12.1
5050 x 1220 mm	X	X	X	X

Qualität B Harzgallen, Markröhren und etwas Buchs sind toleriert

Fichte 1-schicht, Qualität B					
Stärke mm	18	22	24	27	42
Gewicht/m2	8.1	9.5	10.8	12.1	18.9
5050 x 1220 mm	X	X	X	X	X

Fichte/Tanne keilgezinkt AR (astrein)**Qualität A**

Herkunft	POL
Ausführung	astrein, Riffholz, praktisch fehlerfrei Keilzinkung auf der Fläche sichtbar Lamellenbreite ca. 85 mm, Verleimung AW 100



Fichte keilgezinkt AR	1-fach				2-fach				3-fach			
Stärke mm	19	21	24	30	40	45	50	55	60	65	70	
Gewicht/m2	8.5	9.5	10.8	13.5	18.0	20.3	22.5	24.8	27.0	29.3	31.5	
6000 x 600 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Weisstanne keilgezinkt AR (astrein)**Qualität A**

Herkunft	DE
Ausführung	astrein, 1-schicht, Riffholz, praktisch fehlerfrei längs-keilgezinkt, Zinken auf Fläche sichtbar Lamellenbreite +/- 70 mm, Verleimung AW 100

Stärke mm	19	21
Gewicht/m2	8.5	9.5
2970 x 1290 mm	X	X

Weisstanne 1-schicht A/B + Qualität II/III (mit Wimmerstruktur)

Herkunft	CH,DE
Qualität A/B	A-Seite Astfrei / B-Seite Astarm
Qualität II/III	mit <u>Wimmerstruktur</u>
Ausführung	Oberfläche geschliffen
Aufbau	1-schicht, <u>durchgehende Lamellen</u>
	Lamellenbreite ca. 70 mm
Verleimung	PU - D4 wasserfest



Stärke mm	16	19	24	30	45
Gewicht/m2	7.2	8.5	11.2	13.5	20.3
2200 x 1290 mm	X	X	X	X	X
2200 x 1290 mm II/III Wimmer		X			
2600 x 1290 mm		X	X	X	X
2970 x 1290 mm		X	X	X	X
2970 x 1290 mm II/III Wimmer				X	
5000 x 1050 mm		X	X	X	

Lärche 1-schicht**Qualität A**

Herkunft	DE,AUT
Ausführung	Verwachsenastig
Aufbau	1-schicht mit durchgehenden Lamellen geschliffen
Verleimung	AW 100

Stärke mm	19	27
Gewicht/m2	9.5	13.5
5050 x 1220 mm	X	X

**Kiefer 1-schicht****Qualität A**

Herkunft	DE,AT
Ausführung	Verwachsenastig
Aufbau	1-schicht mit durchgehenden Lamellen geschliffen
Verleimung	AW 100

Stärke mm	18	27
Gewicht/m2	9.5	13.5
5050 x 1220 mm	X	X



Arve 1-schicht**Qualität A/B**

Herkunft	AT
Ausführung	Verwachsenastig
Aufbau	1-schicht mit durchgehenden Lamellen, geschliffen
Verleimung	AW 100

Stärke mm	19
Gewicht/m ²	11.0
2200 x 1250 mm	X
2400 x 1250 mm	X
2500 x 1250 mm	X

Bitte **Lagerbestand** anfragen**Accoya 1-schicht A/B**

wetterfest verleimt (PU)

Herkunft	NL,NZL,CHI
Holzart	Radiata Kiefer
Ausführung	für Aussenanwendung geeignet
Verleimung	PU, wetterfest

Stärke mm	27	40
Gewicht/m ²	16.2	24.0
4800 x 1015 mm	X	X



Fichte 3-schicht A/B, B/C+, C+/C+, D/D

Herkunft	DE,AT,CZE
Aufbau	3-schicht, mit durchgehenden Lamellen, Decklamellenstärken unterschiedlich, Brett- oder Stabmittellage. Decklagenfugen verleimt, beidseitig geschliffen.
Ausführung D/D	Decklagen zum Teil nicht geschlossen
Verleimung	AW 100




Fichte 3-schicht A/B		
Stärke mm	19	22
Gewicht/m ²	8.5	9.9
2520 x 2050 mm	X	X
5050 x 2050 mm	X	X

Fichte 3-schicht B/C+								
Stärke mm	12	14	16	19	22	27	32	42
Gewicht/m ²	5.4	6.3	7.2	8.5	9.9	12.1	14.4	18.9
2520 x 2050 mm	X	X	X	X	X	X		
5050 x 2050 mm	X	X	X	X	X	X		
5050 x 1250 mm							X	X

Fichte 3-schicht C+/C+		
Stärke mm	19	60
Gewicht/m ²	8.5	27.0
2520 x 2050 mm	X	
5050 x 2050 mm	X	
5050 x 1025 mm Aufbau 20/20/20 mm		X

Fichte 3-schicht D/D (Konstruktion)	
Stärke mm	27
Gewicht/m ²	12.1
2520 x 2050 mm	X
5050 x 2050 mm	X



D/D Decklagen zum Teil nicht geschlossen

Fichte 3-schicht "histowood grau"

Ausführung	einseitig grau , gebürstet mit Schutzfolie Rückseite roh
Verleimung	AW 100

Stärke mm	19
Gewicht/m ²	8.6
5040 x 1245 mm	X



Weisstanne 3-schicht A/A, A/C


Herkunft	CH,DE
Qualität A/A, A/C	A-Seite astfrei / C-Seite keilgezinkt-astfrei
Ausführung	Oberfläche geschliffen
Aufbau	3-schicht, A-Seite mit durchgehenden Lamellen, Decklagenfugen verleimt, beidseitig geschliffen
Verleimung	PU - D4 wasserfest



Weisstanne 3-schicht A/A, A/C		
Stärke mm	20	27
Gewicht/m2	9.0	12.0
2970 x 1290 mm (A/A)	X	X
2970 x 1290 mm (A/C)	X	X

Lärche 3-schicht**Qualität A/C astfrei****Qualität A/B**

Herkunft	AUT
Qualität A/C astfrei	A-Seite astfrei
Qualität A/B	A-Seite mit sauber verwachsenen Ästen
Ausführung	für Aussenanwendung geeignet
Verleimung	AW 100

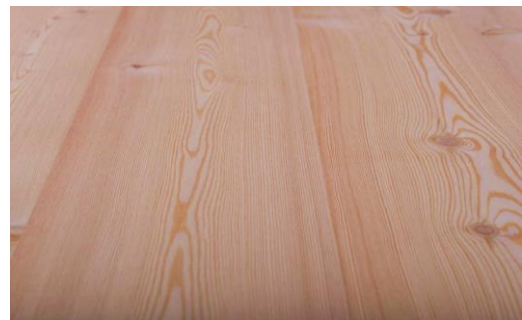


Lärche 3-schicht A/C astfrei	
Stärke mm	19
Gewicht/m2	9.5
3800 x 2050 mm	X

Lärche 3-schicht A/B	
Stärke mm	19
Gewicht/m2	9.5
2520 x 2050 mm	X
5050 x 2050 mm	X

Nord. Kiefer 3-schicht "Fine-Line" A/A

Herkunft	AT, FIN
Ausführung	Micro-gezinkt Lamellenbreite 8 mm, astrein
Aufbau	5/9/5 mm
Verleimung	D4, für Innenausbau geeignet

Stärke mm	19
Gewicht/m2	9.7
2520 x 2050 mm	X
5050 x 2050 mm	X

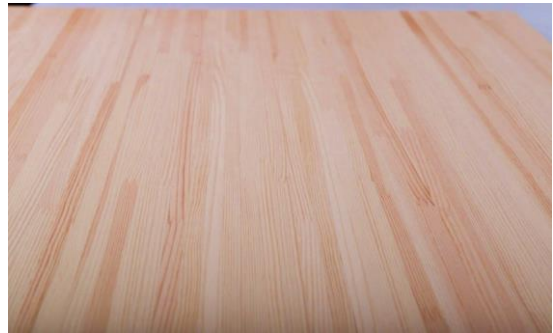**Arve 3-schicht Qualität A/C**

Herkunft	AT
Ausführung	Verwachsenastig
Verleimung	AW 100

Stärke mm	19
Gewicht/m2	10.5
1000 x 2050 mm	X
1400 x 2050 mm	X
2150 x 2050 mm	X
2500 x 2050 mm	X
3000 x 2050 mm	X

**Schalungstafeln Fichte gelb**

Ausführung	3-schicht Fichte
	AW 100, gelb

Stärke mm	27
Gewicht/m2	12.1
2500 x 500 mm	X

